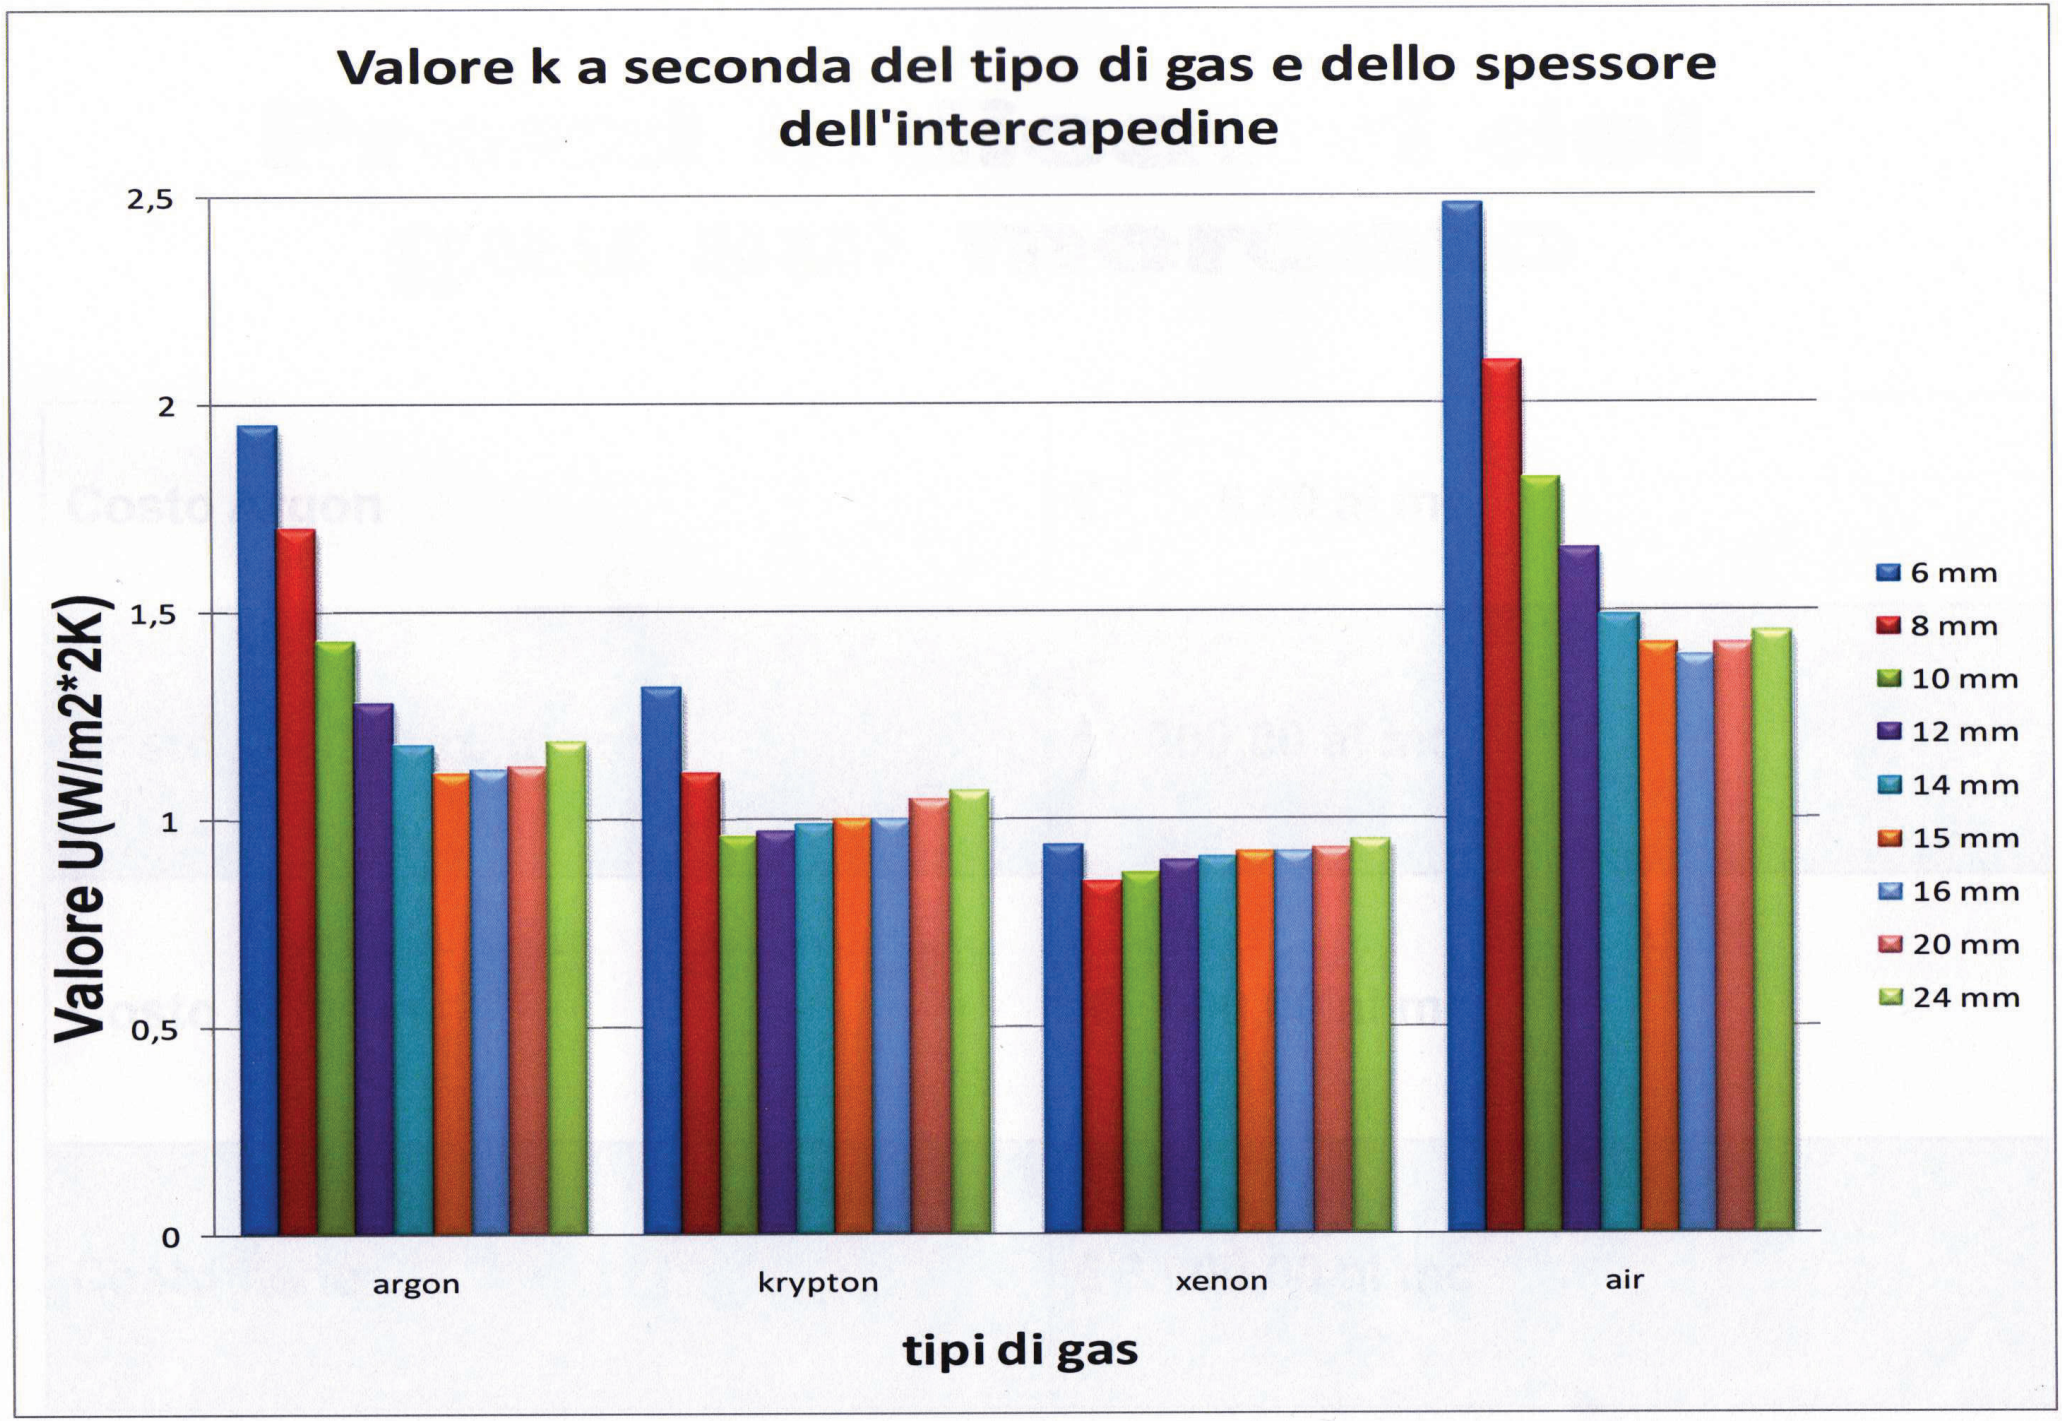
Valore k a seconda del tipo di gas e dello spessore dell'intercapedine
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Valore U(W/m2*2K)
argon
krypton
xenon
air
tipi di gas
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
20 mm
24 mm